

Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0674.00


Kia Optima IV JF 2015-

Защита 1.0674.00

Применяемость: Kia Optima JF 1.7CRDI, A, 2015-


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0674.00.6.003.764	1	
2	Крыло	1.0674.00.6.001.136	2	
3	Балка	1.0674.00.6.004.335	1	
4	Болт	M6x18	5	
5	Болт	M8x16	8	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A6	5	
8	Шайба	A8	17	
9	Шайба	A10	2	
10	Гровер	M8	4	
11	Планка	016СБ	2	

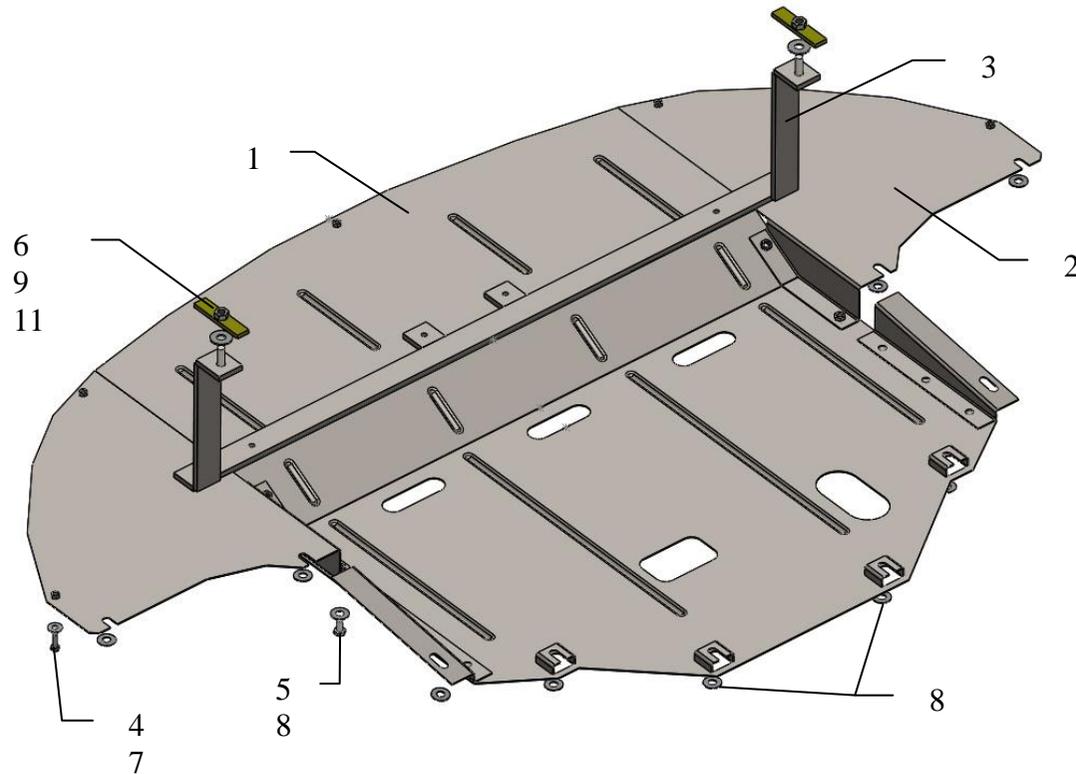

Установка защиты

рис.1

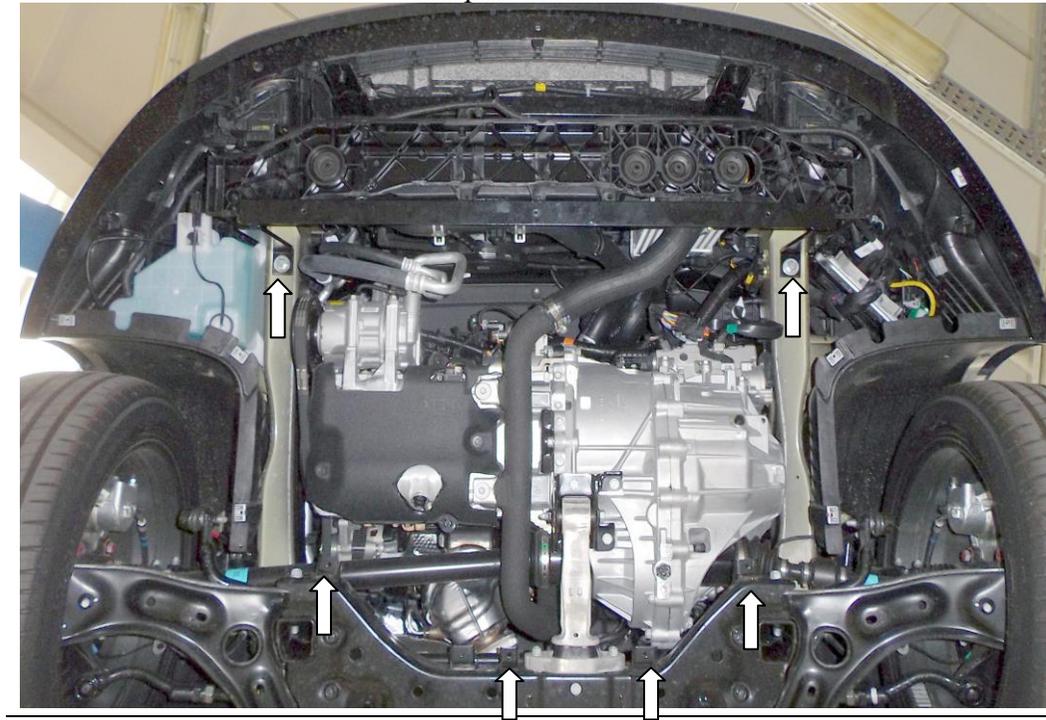

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Завести планки 10 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 3 болтами 6, рис.1.
3. Завести панель 1 сзади под штатные болты, спереди закрепить к балке 3 болтами 5, рис.2.
4. Закрепить крылья 2 по бокам к защите болтами 5 и к бамперу автомобиля болтами 4.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает, КПП, картер двигателя, радиатор.
ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 21.3 кг.